

## FE DE ERRATAS

### GUÍA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS CON PLACA HUELLAS

PÁGINA	DICE	DEBE DECIR												
79	Perímetro mojado = 1.195 m	Perímetro mojado = 0.675 m												
79	Radio Hidráulico = 0.0326.	Radio Hidráulico = 0.0578.												
82	Tabla 5.5 Valores calculados para el dibujo de las curvas I-P-L	Se modificar por												
INTENSIDAD (mm/h)	LONGITUDES MAXIMAS DE CUNETAS EN METROS (CONTROL DE REBOSAMIENTO)													
	PENDIENTE LONGITUDINAL DE LA VIA (%)													
	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	
50	104.4	147.7	208.9	255.8	295.4	330.3	361.8	390.7	417.8	443.1	467.1	489.9	511.7	
60	87.0	123.1	174.1	213.2	246.2	275.2	301.5	325.5	348.1	369.3	389.2	408.2	426.4	
70	74.6	105.5	149.2	182.7	211.0	235.9	258.4	279.0	298.4	316.5	333.6	349.9	365.5	
80	65.3	92.3	130.6	159.9	184.6	206.4	226.1	244.2	261.1	276.9	291.9	306.2	319.8	
90	58.0	82.1	116.0	142.1	164.1	183.5	201.0	217.0	232.1	246.2	259.5	272.2	284.3	
100	52.2	73.9	104.4	127.9	147.7	165.1	180.9	195.3	208.9	221.6	233.5	244.9	255.8	
110	47.5	67.1	94.9	116.3	134.3	150.1	164.5	177.6	189.9	201.4	212.3	222.7	232.6	
120	43.5	61.5	87.0	106.6	123.1	137.6	150.8	162.8	174.1	184.6	194.6	204.1	213.2	
130	40.2	56.8	80.3	98.4	113.6	127.0	139.2	150.3	160.7	170.4	179.6	188.4	196.8	
140	37.3	52.8	74.6	91.4	105.5	118.8	129.2	139.5	149.2	158.3	166.8	175.0	182.7	
150	34.8	49.2	69.6	85.3	98.5	110.1	120.6	130.2	139.3	147.7	155.7	163.3	170.6	
160	32.6	46.2	65.3	79.9	92.3	103.2	113.1	122.1	130.6	138.5	146.0	153.1	159.9	
170	30.7	43.4	61.4	75.2	86.9	97.1	106.4	114.9	122.9	130.3	137.4	144.1	150.5	
180	29.0	41.0	58.0	71.1	82.1	91.7	100.5	108.5	116.0	123.1	129.7	136.1	142.1	
190	27.5	38.9	55.0	67.3	77.7	86.9	95.2	102.8	109.9	116.6	122.9	128.9	134.6	
200	26.1	36.9	52.2	64.0	73.9	82.6	90.5	97.7	104.4	110.8	116.8	122.5	127.9	
82	Figura 5.6 Curvas I-P-L para pendientes de vía de 0.5% a 7%								Se modificar por					

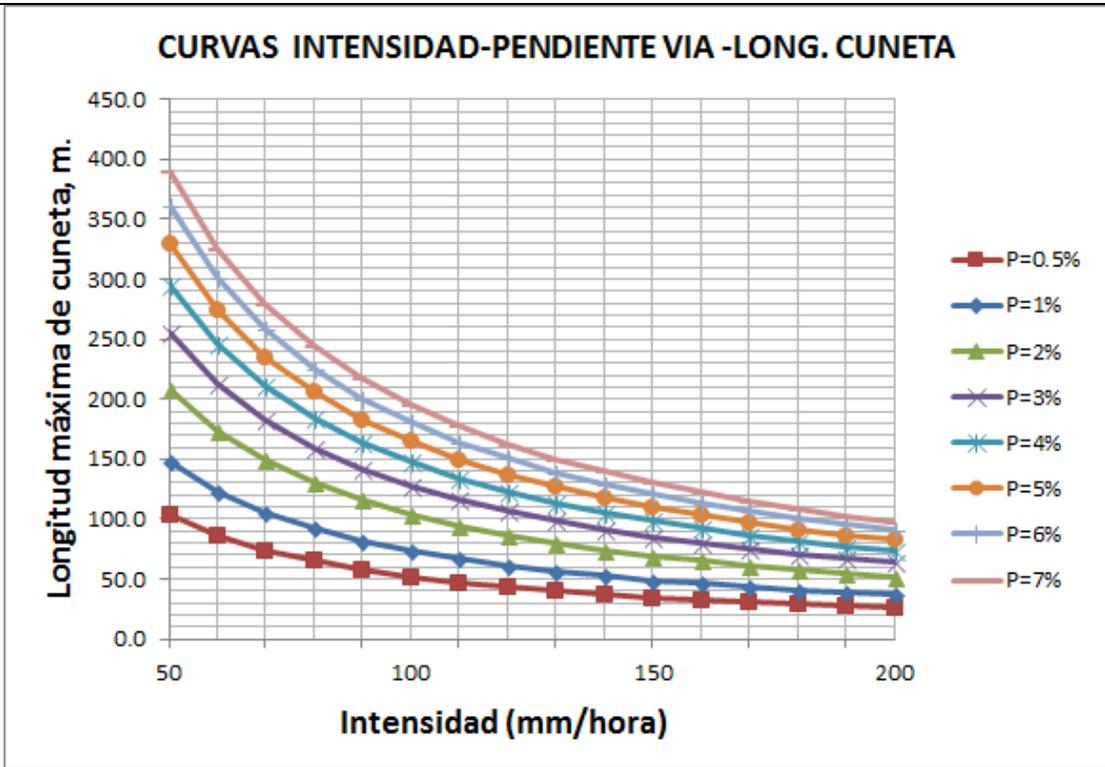


Figura 5.6 Curvas I-P-L para pendientes de vía de 0.5% a 7%

83

Figura 5.7 Curvas I-P-L para pendientes de vía de 8.0% a 12%

Se modificar por

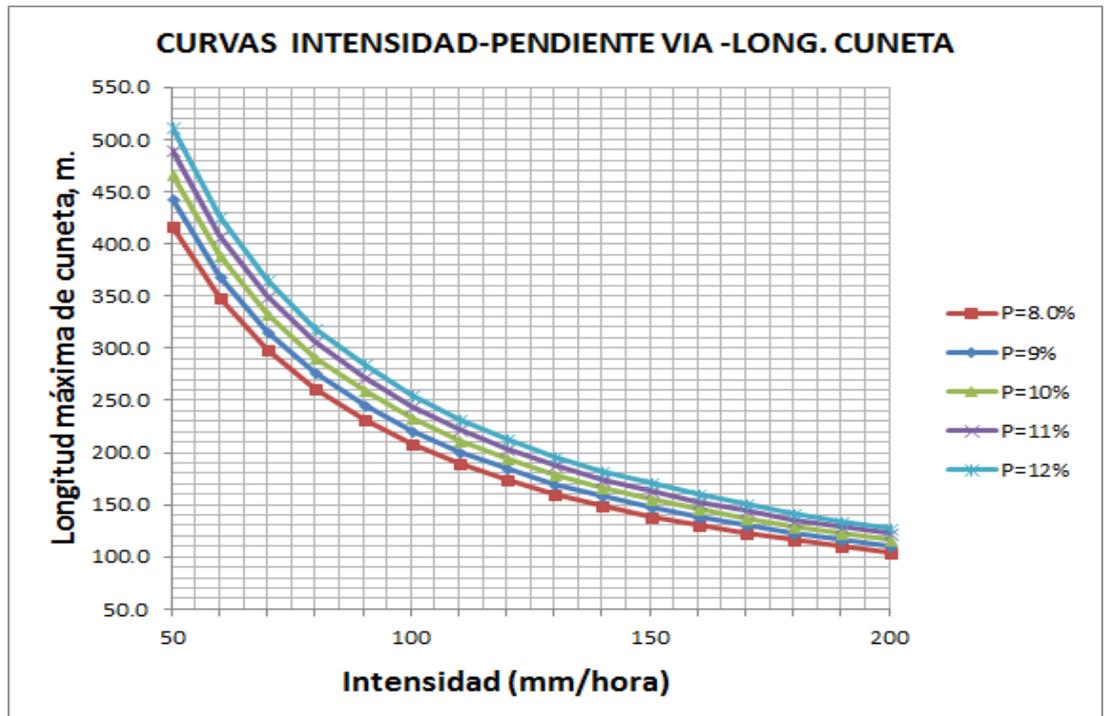


Figura 5.7 Curvas I-P-L para pendientes de vía de 8% a 12%

83	En la Tabla 5.5 o en la Figura 5.6 Curvas I-P-L, con los valores de $I = 138\text{mm/hora}$ y $P=5\%$ se obtiene una longitud de la berma-cuneta igual a 80 m.,...	En la Tabla 5.5 o en la Figura 5.6 Curvas I-P-L, con los valores de $I = 138\text{mm/hora}$ y $P=5\%$ se obtiene una longitud de la berma-cuneta igual a 120 m.
85	Figura 5.8 Ejemplo de localización de alcantarillas	Se modifica por

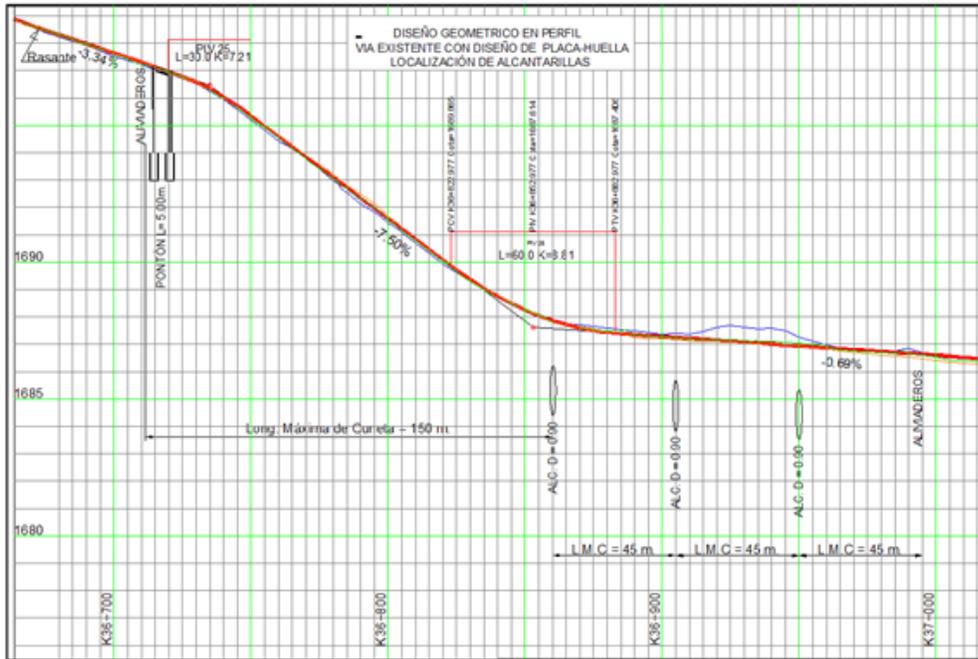


Figura 5.8 Ejemplo de localización de alcantarillas

86	Figura 5.9 Ejemplo de localización de alcantarillas	Se modifica por
----	---	-----------------

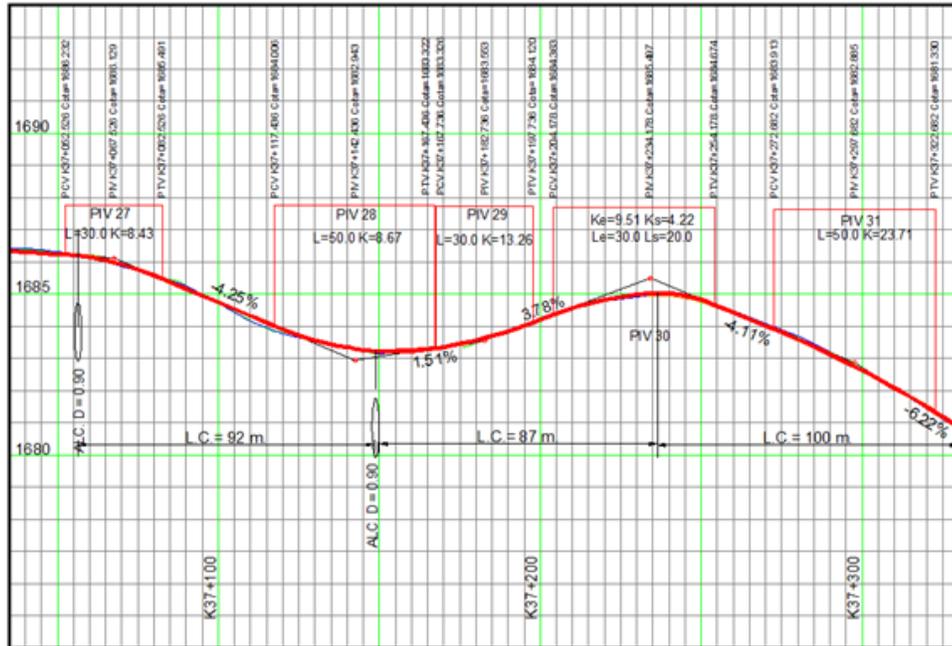


Figura 5.9 Ejemplo de localización de alcantarillas